


knip MODE



KM2012-20

knip
MODE

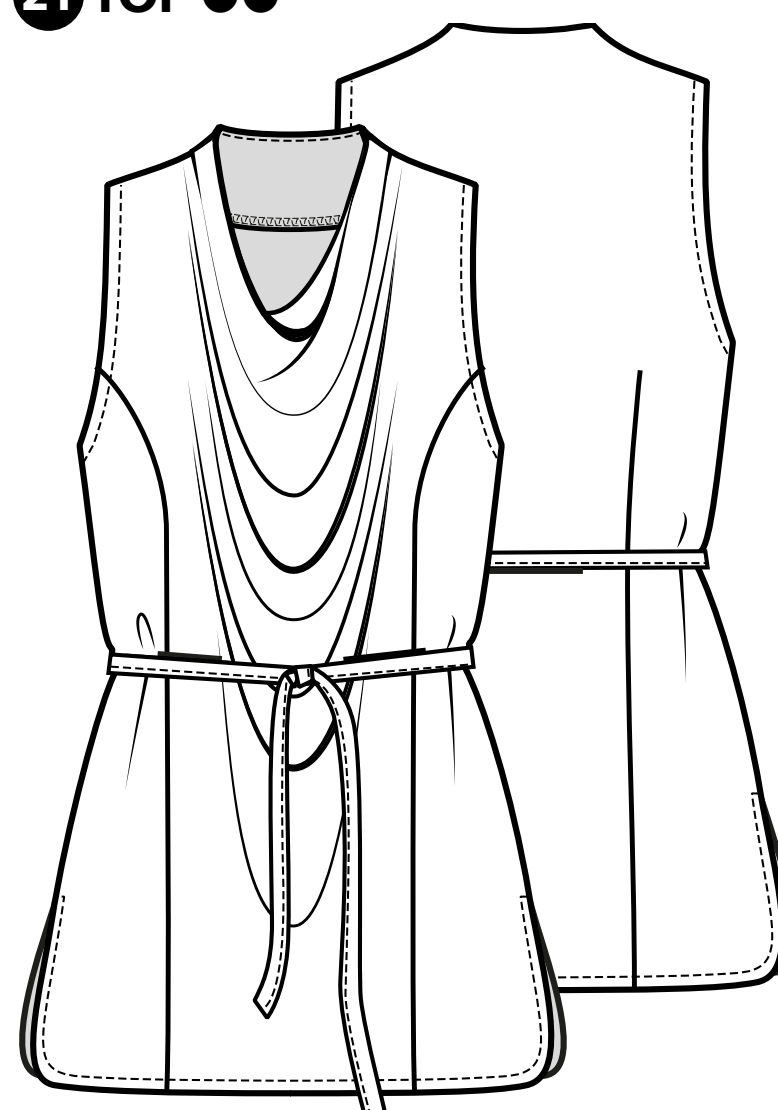

KM2012-21



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.


Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

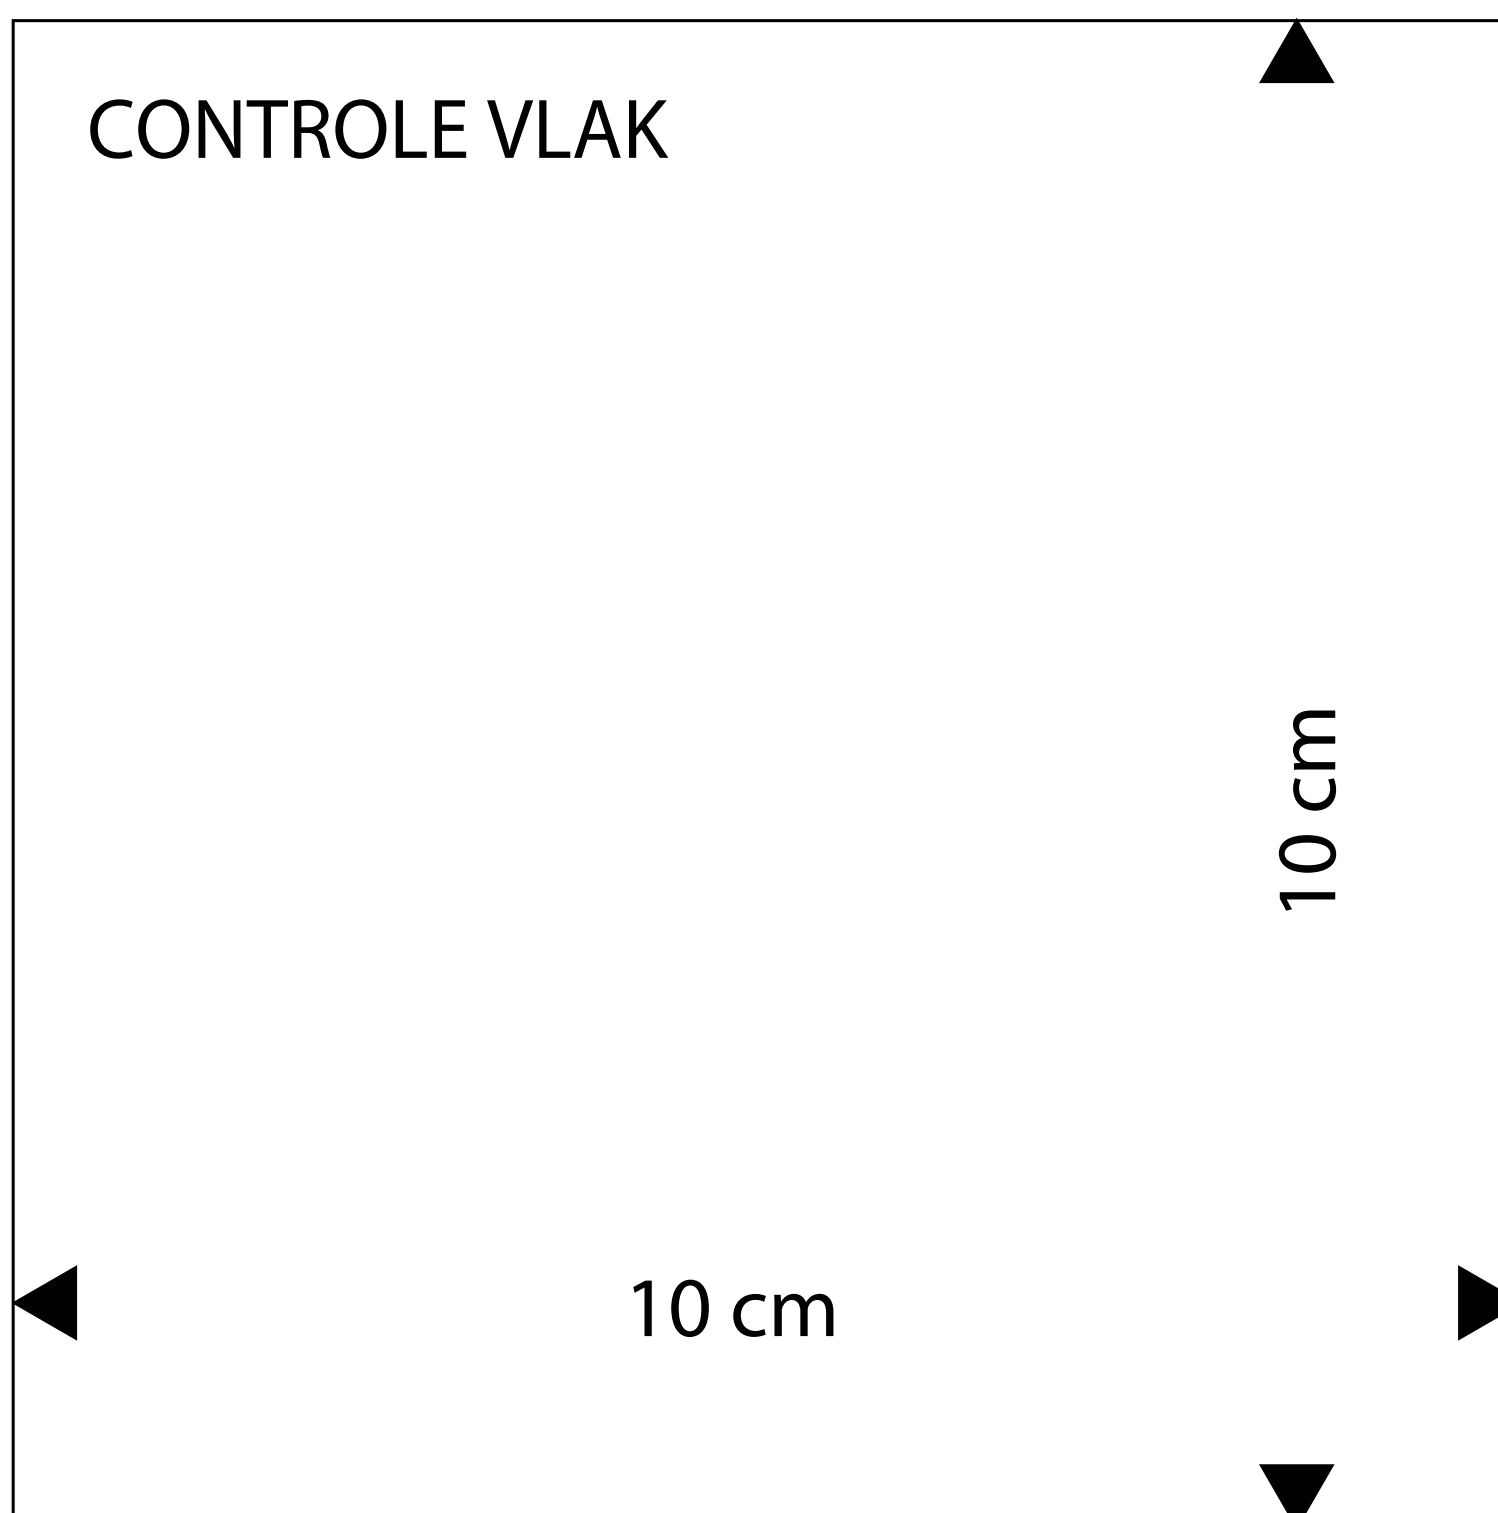

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN


Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.


HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. **Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

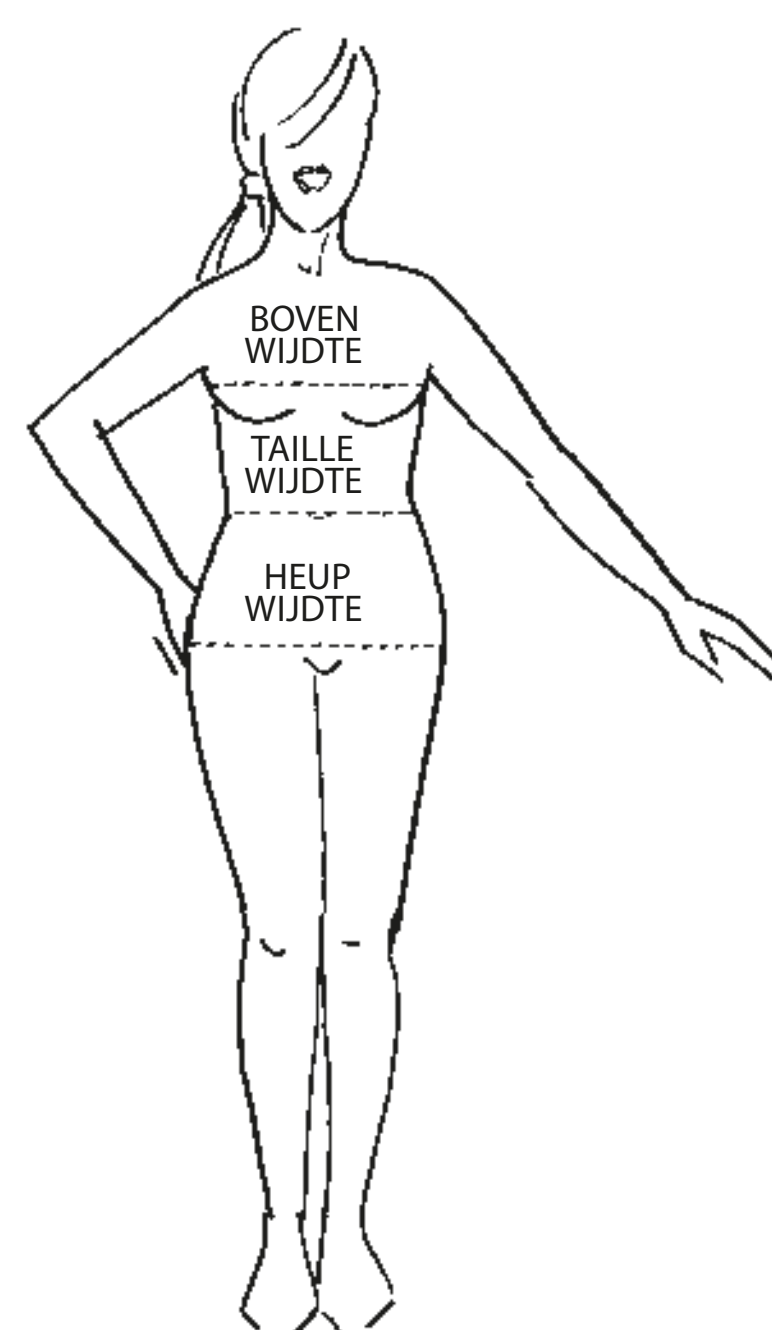

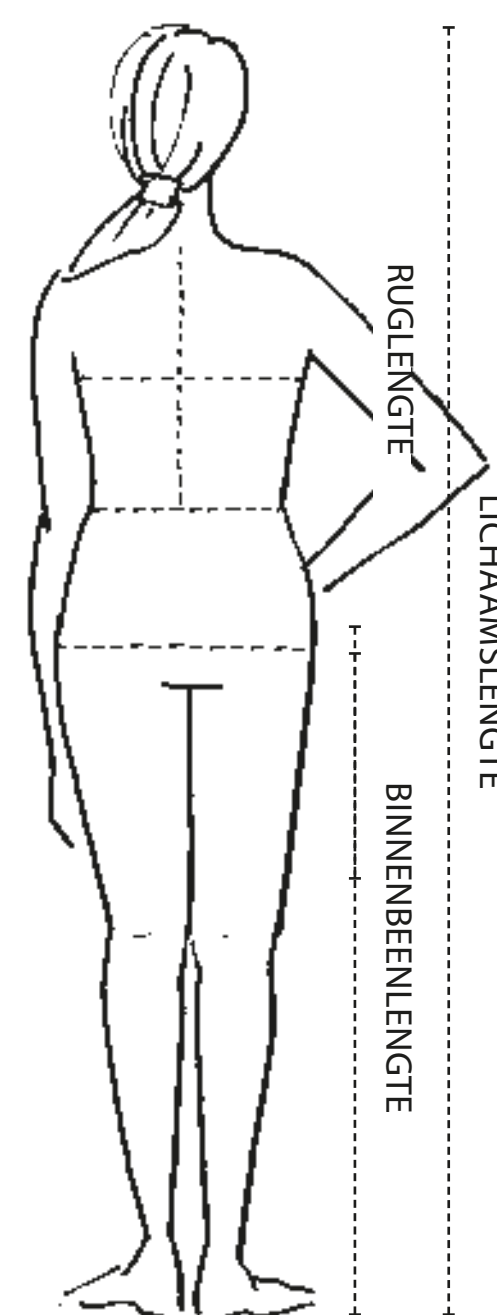

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C


Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder–mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

Copyright © New Skool Media - KnipMode


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

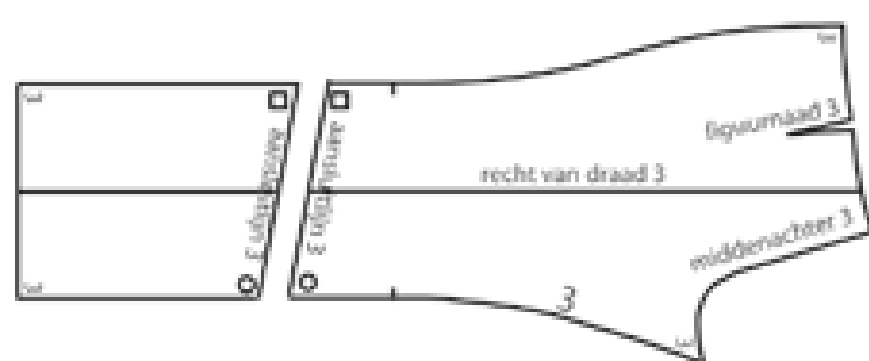

Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

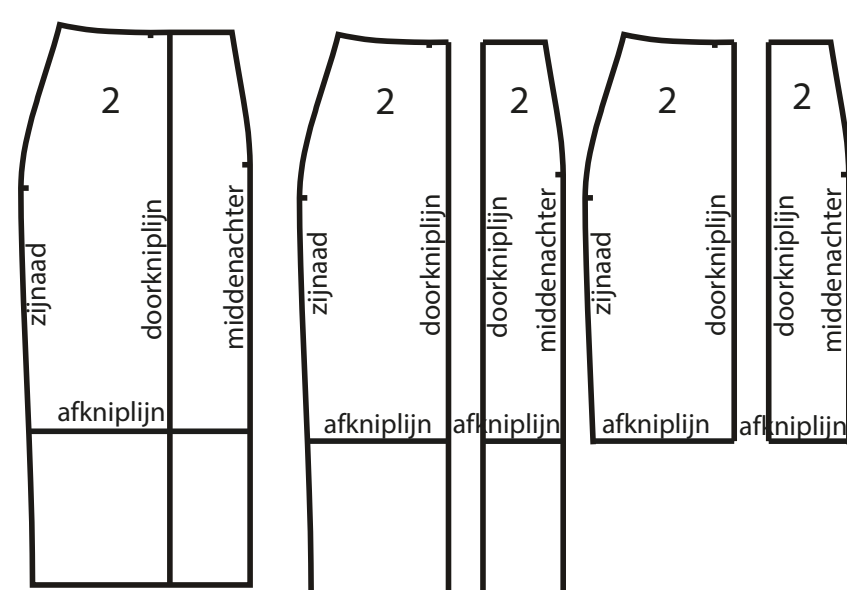

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins , zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN


Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

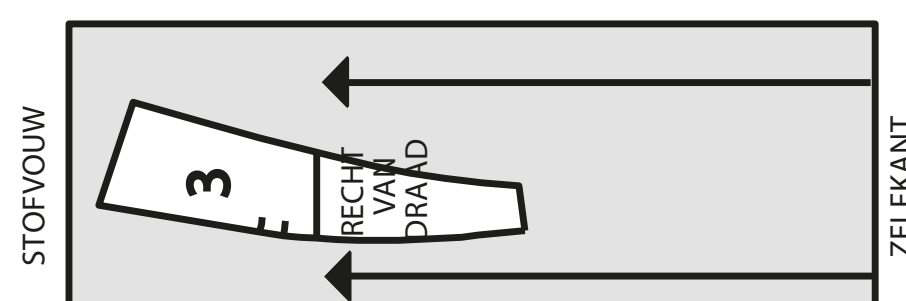

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.
Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.
Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




1
Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3
Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.
Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Copyright © New Skool Media - Knip Mode


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

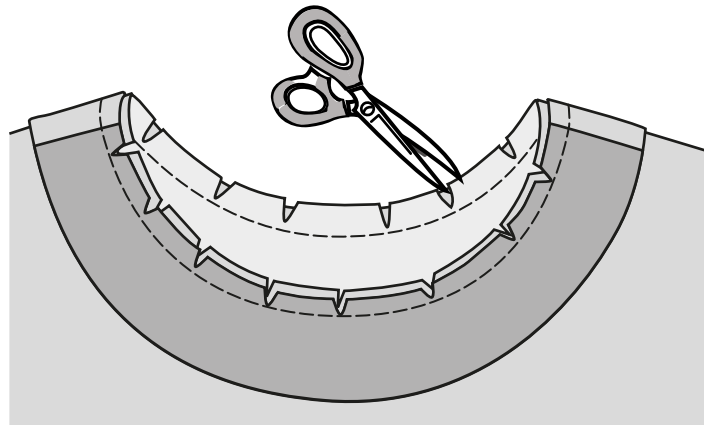


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooien de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooien op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.


BLINDE RITS




Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.
Rijg het ritslintje op de naad vast.
Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
Leg de andere ritshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de midden - voorlijn van het linker–voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.


Copyright © New Skool Media - KnipMode




Speld de linker ritshelft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de split-reep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroon-lijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpel-draden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldra-den de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN






Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

Copyright © New Skool Media - KnipMode

20 BLOUSE ●●◐



Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en 'Naaitechnieken"en de basisnaaitips op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de achterlengte ± 73,5 cm.

DIT HEB JE NODIG


34 en 36	38, 40 en 42	44	46	48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,50 m	1,55 m	1,70 m	1,80 m	1,85 m	2,00 m	2,10 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 9 knopen • 1 binnenknoop.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 rechter-voorpand
1a beleg-rechter-voorpand
2 linker-voorpand
2a beleg-linker-voorpand
3 zij-voorpand
4 achterpand
4a beleg-achterpand
5 mouw

Let op: het patroondeel **1** staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○● aan elkaar. Knip het patroondeel **1** op de aangegeven lijn af. Neem de belegdelen **1a**, **2a** en **4a** volgens de aangegeven lijn van de patroondelen **1**, **2** en **4** apart over. Maak van de patroondelen **4** en **4a** hele patroondelen.

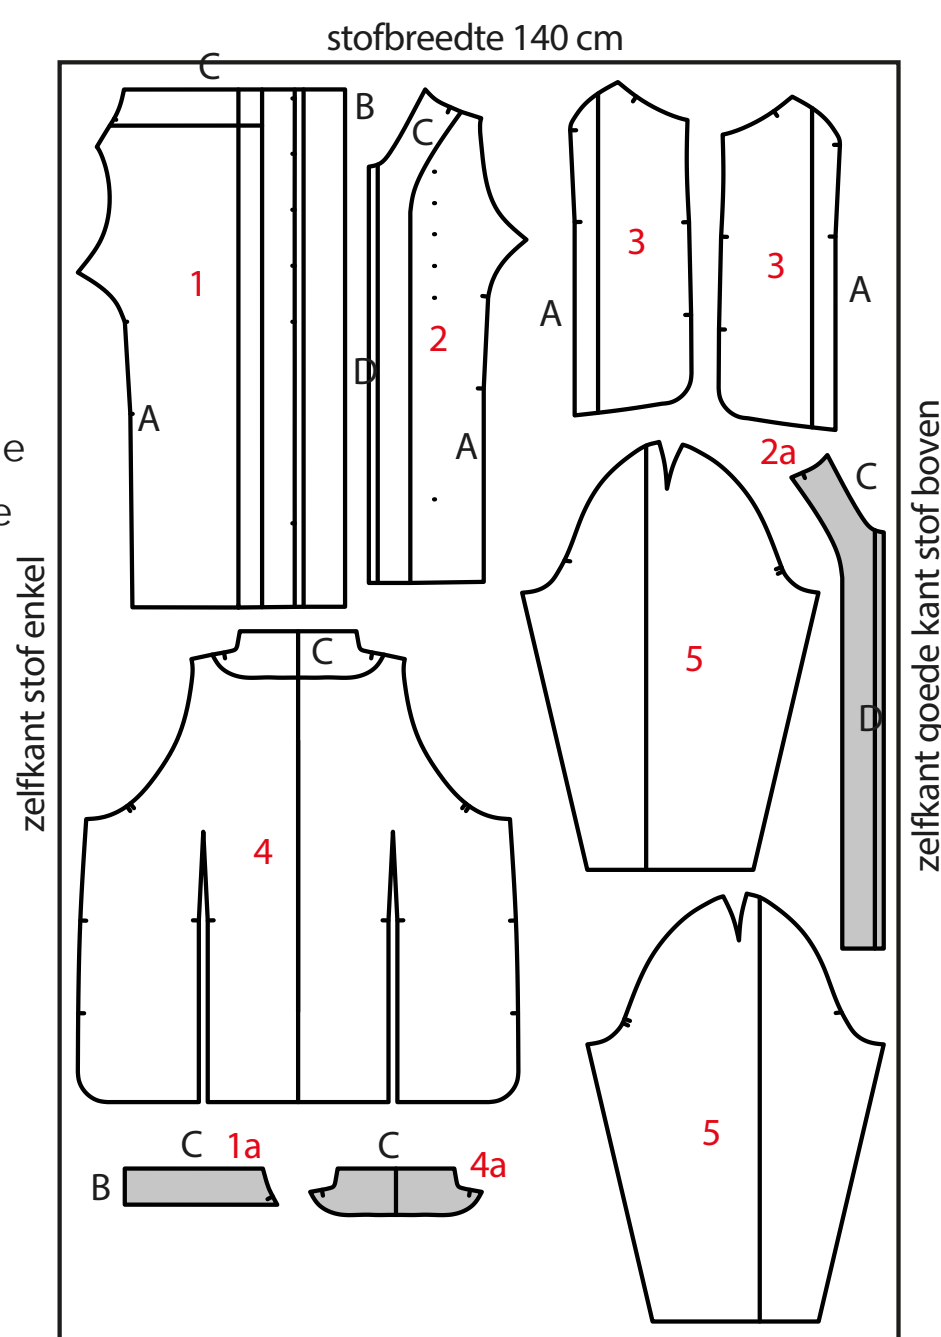

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de deelnaden **A** van het rechter-voorpand **1** en het zij-voorpand **3**. Stik de deelnaden **A** van het linker-voorpand **2** en het zij-voorpand **3**.
2. Stik de figuurnaden in het achterpand **4**.
3. Stik de schoudernaden van de panden. Stik de zijnaden van de panden tot het splitteken.

Beleg–panden

4. Stik de schoudernaden van de beleg-voorpanden **1a** en **2a** en het beleg-achterpand **4a**.
5. Stik de voorrand **B** van het beleg-rechter-voorpand en de voorrand **B** van het aangeknipte beleg rechter-voorpand. Vouw het aangeknipte beleg van het voorpand naar de goede kant en leg het beleg verder op de panden. Stik de halsnaden **C** en stik aansluitend de voorranden **D** van het beleg-linker-voorpand en het linker-voorpand. Stik aan de onderrand het beleg-linker-voorpand en het aangeknipte beleg van het rechter-voorpand op de zoomlijn vast.
6. Knip de halsnaad **C** tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden **C** en **D** onder het beleg. Stik de naden **C** en **D** zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet de schoudernaden op elkaar vast.

Mouwen

7. Stik de figuurnaad in de mouw **5**.
8. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Afwerking

9. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de mouwen. Stik

A10 ▷



Copyright © New Skool Media - KnipMode


een zoom van 1 cm breed in de splitranden en de onderrand van de blouse.

10. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen en de binnenknoop aan.

21 TOP ●●◐

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en 'Naaitechnieken"en de basisnaaitips op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de achterlengte ± 73,5 cm.



DIT HEB JE NODIG


34 en 36	38	40	42, 44 en 46	48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,50 m	1,55 m	1,65 m	1,85 m	1,90 m	1,95 m	2,05 m

Fournituren: Vlieseline (H 180).

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
4 achterpand
3 zij-voorpand
4a beleg-achterpand

Let op: het patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○● aan elkaar. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven middenvoorlijn af. Neem het belegdeel 4a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 4 apart over.

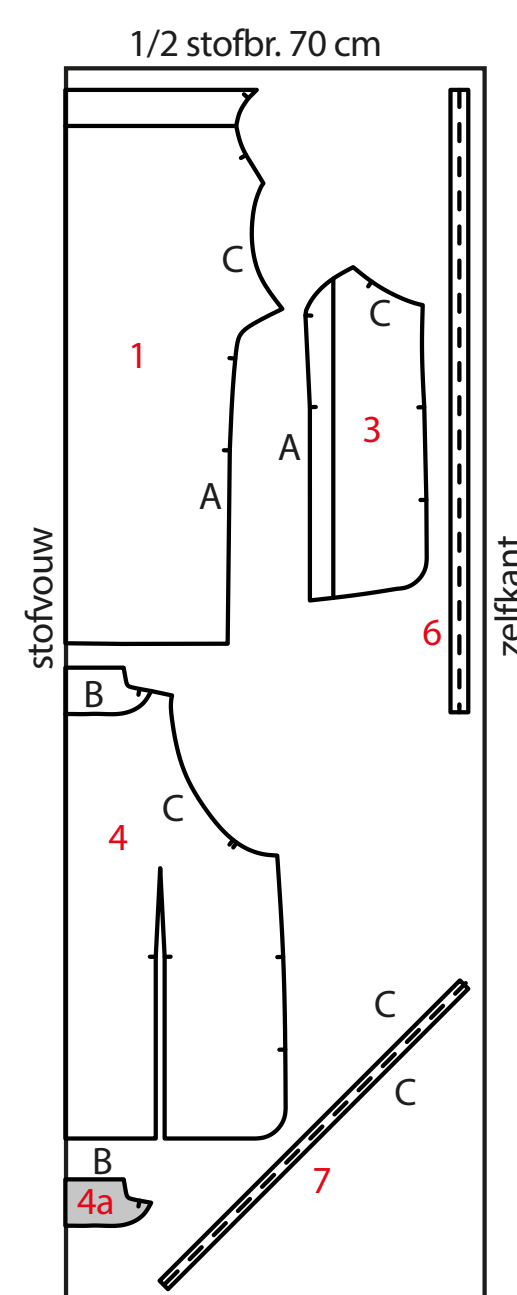

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

6 ceintuur (2x knippen): 82-83,5-85-87-89-91-93-96-99-102-105 cm lang en 3 cm breed.

7 armsgatbies (2x schuin knippen): 53-54-56-57,5-59-60,5-62-64,5-67-69-71,5 cm lang en 2 cm breed.

A10

B10

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden en beleg–achterpand

1. Stik de deelnaden A van het voorpand 1 en het zij-voorpand 3.
2. Stik de figuurnaden in het achterpand 4. Stik de halsnaden B van het beleg-achterpand 4a en het achterpand. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden B onder het beleg. Stik de naad B zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet de schoudernaden op elkaar vast.
3. Leg de schoudernaden van de panden op elkaar. Vouw het aange-knipte beleg van het voorpand op het beleg-achterpand. Stik de schoudernaden. Vouw het beleg van het voorpand naar binnen.
4. Stik de zijnaden van de panden tot het splitteken.

Armsgatbiezen

5. Stik de uiteinden van de armsgatbies 7. Vouw de armsgatbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de open randen C op elkaar.
6. Stik de armsgatnaden C van de armsgatbies en de panden. Knip de armsgatnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in.
7. Vouw de armsgatbies naar binnen en stik de bies langs de vouw op de panden vast.

Ceintuur

8. Stik één kort uiteinde van de ceintuurdelen 6 op elkaar. Vouw de ceintuur dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden van de ceintuur op elkaar, laat in het midden een stukje op en om te keren.




Copyright © New Skool Media - KnipMode



9. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.

Afwerking

10. Stik een zoom van 1 cm breed in de splitranden en onderrand van de top.

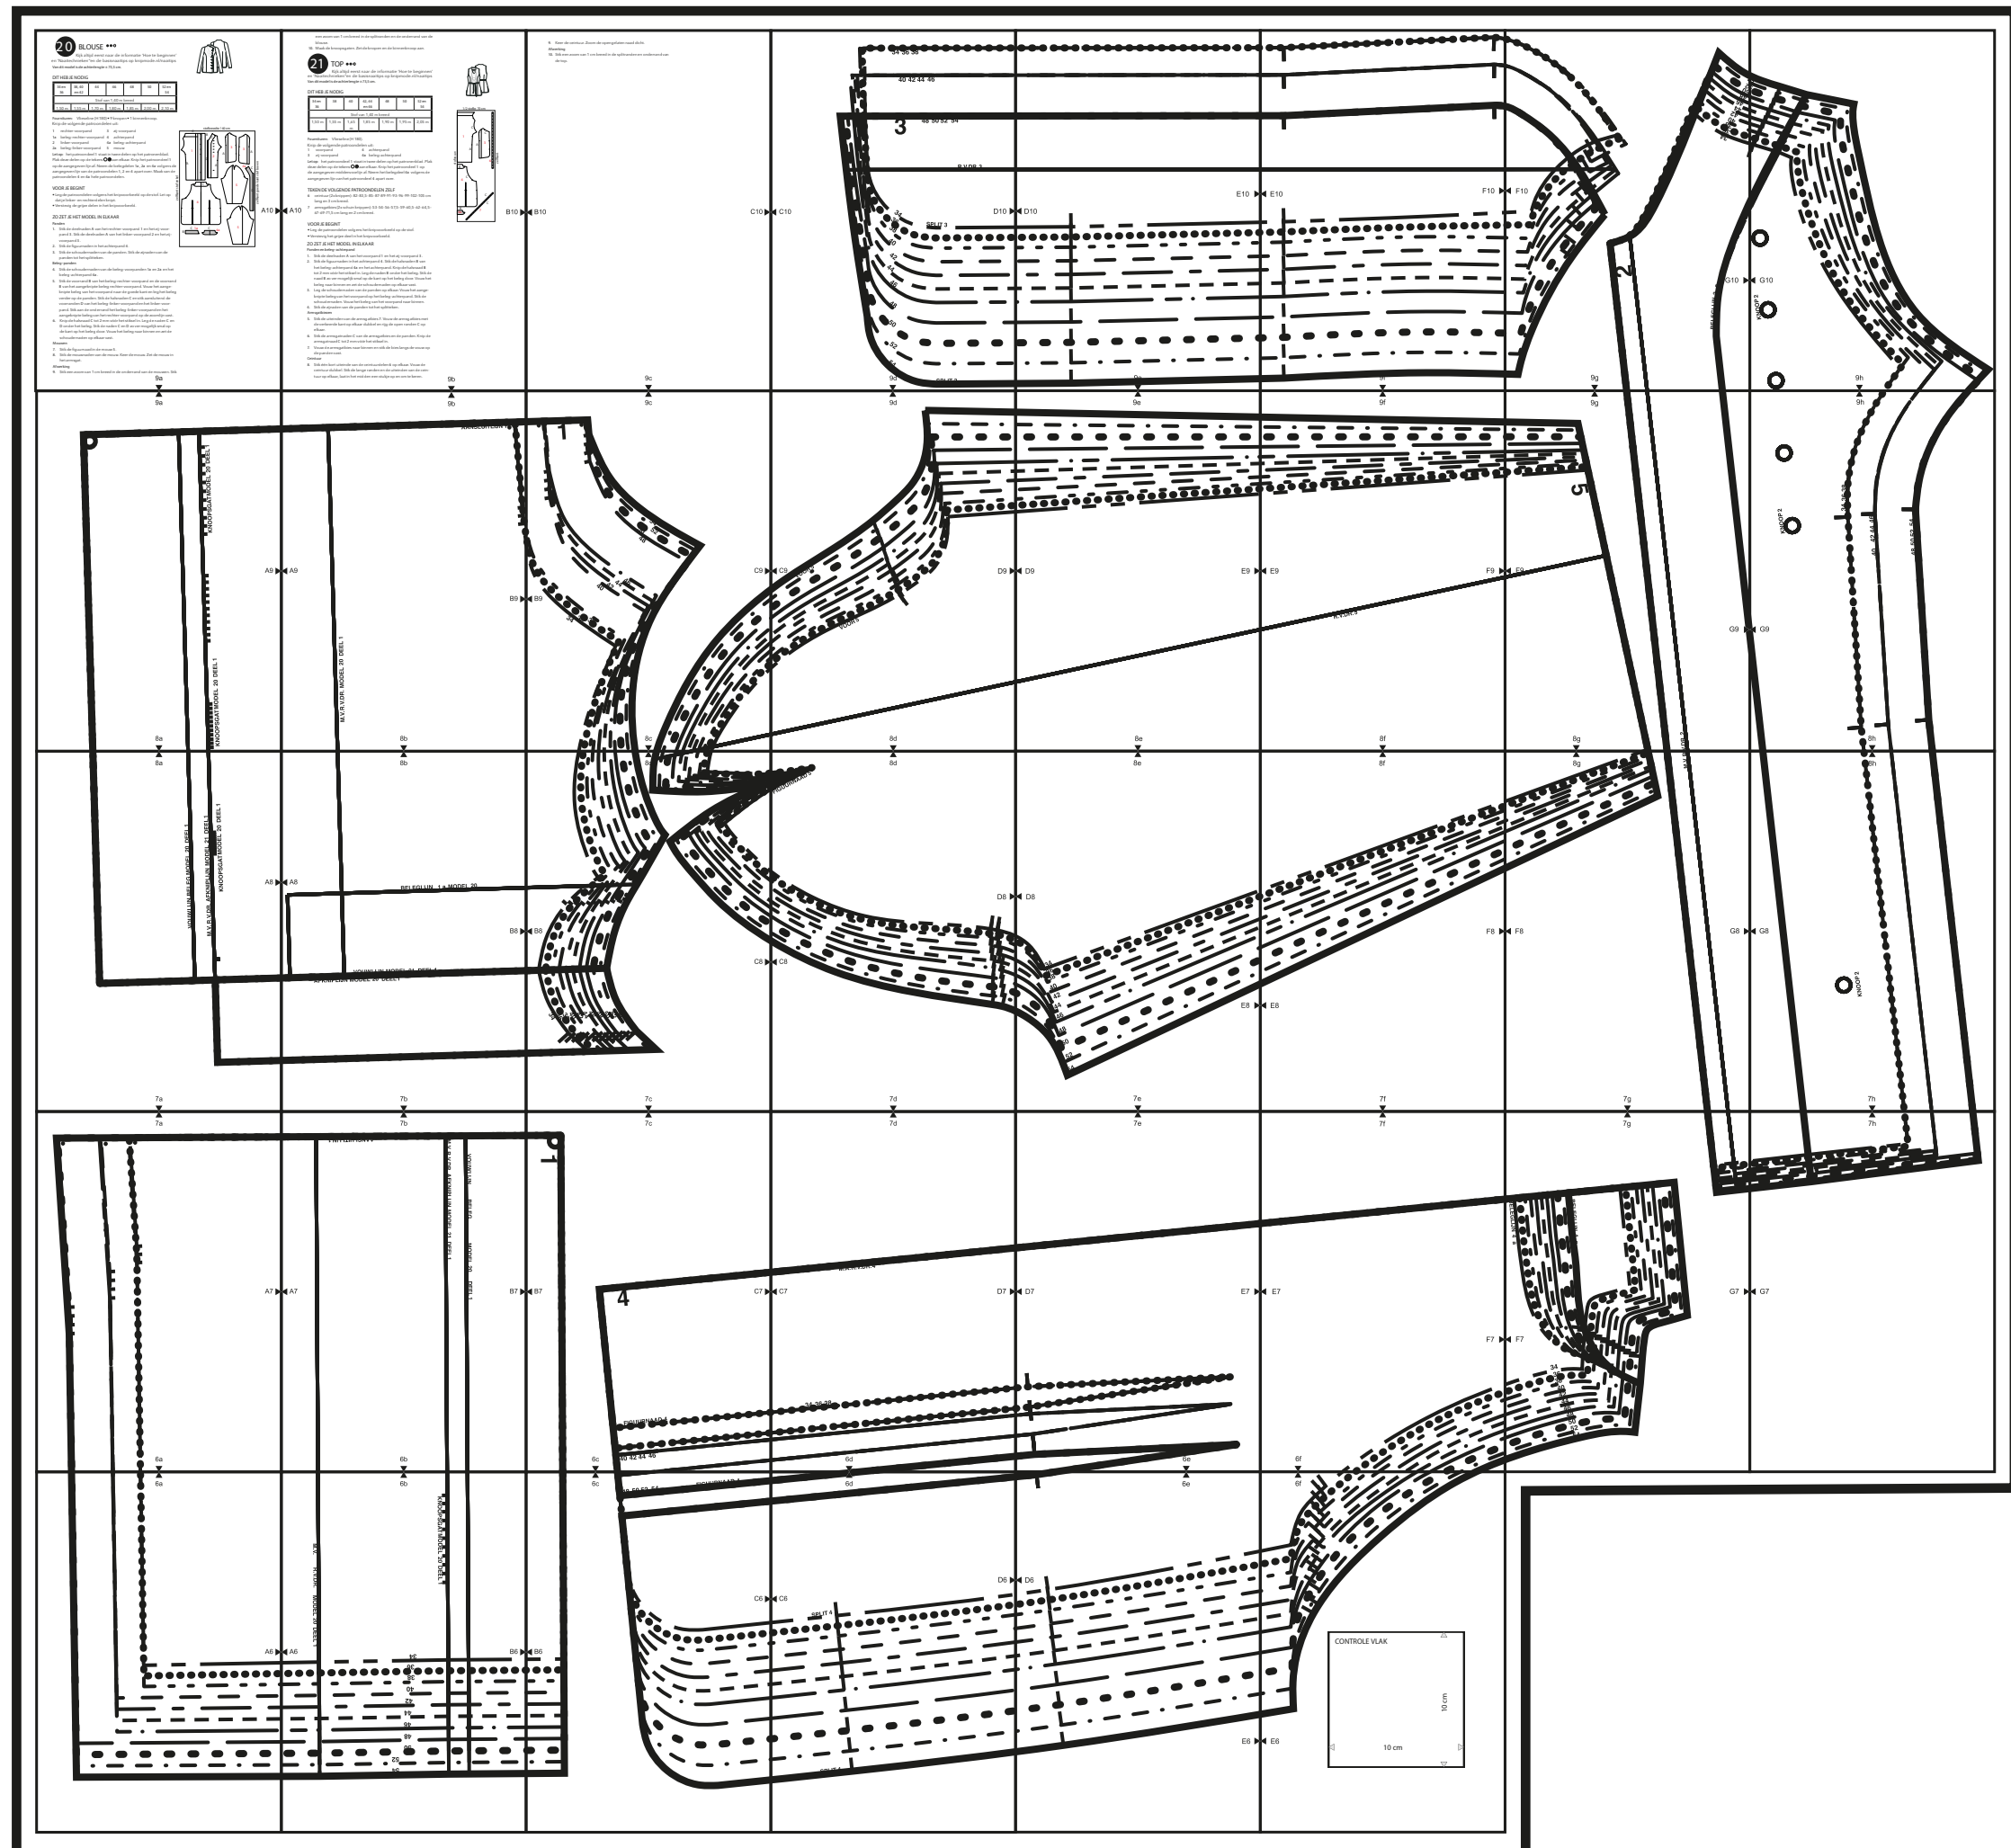


B10


C10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c



Copyright © New Skool Media - KnipMode

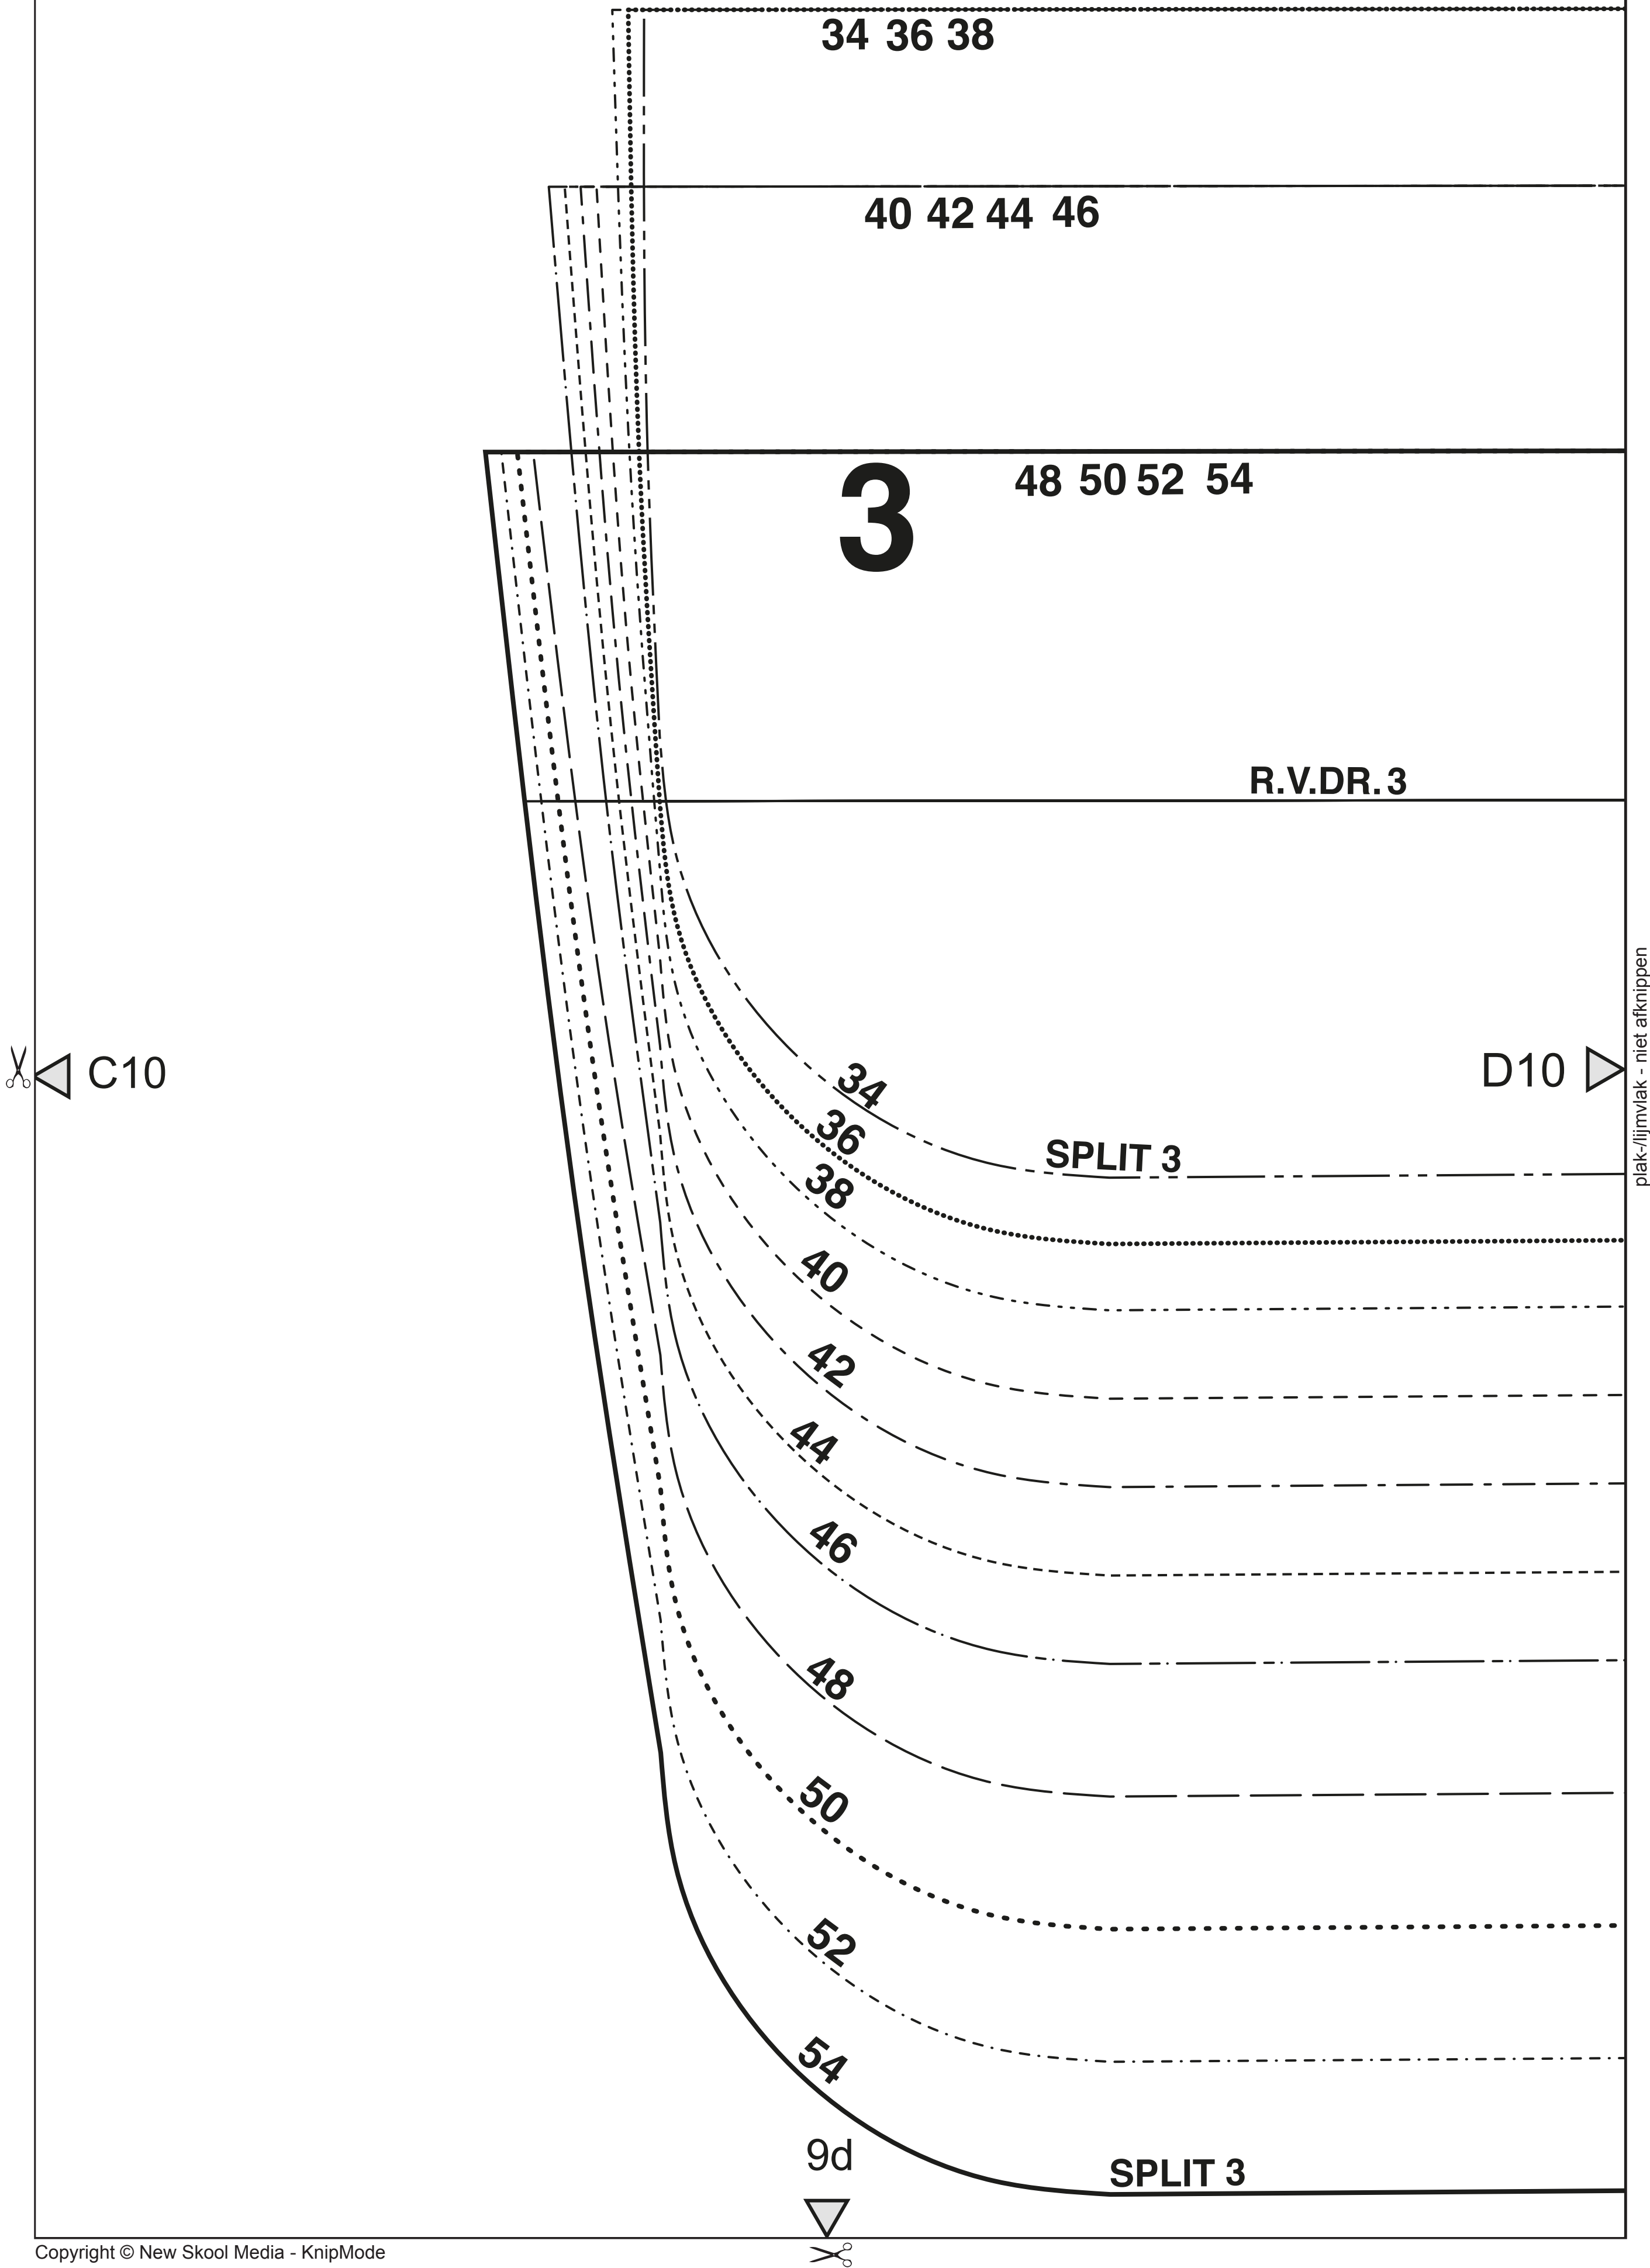

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D10

9e




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen






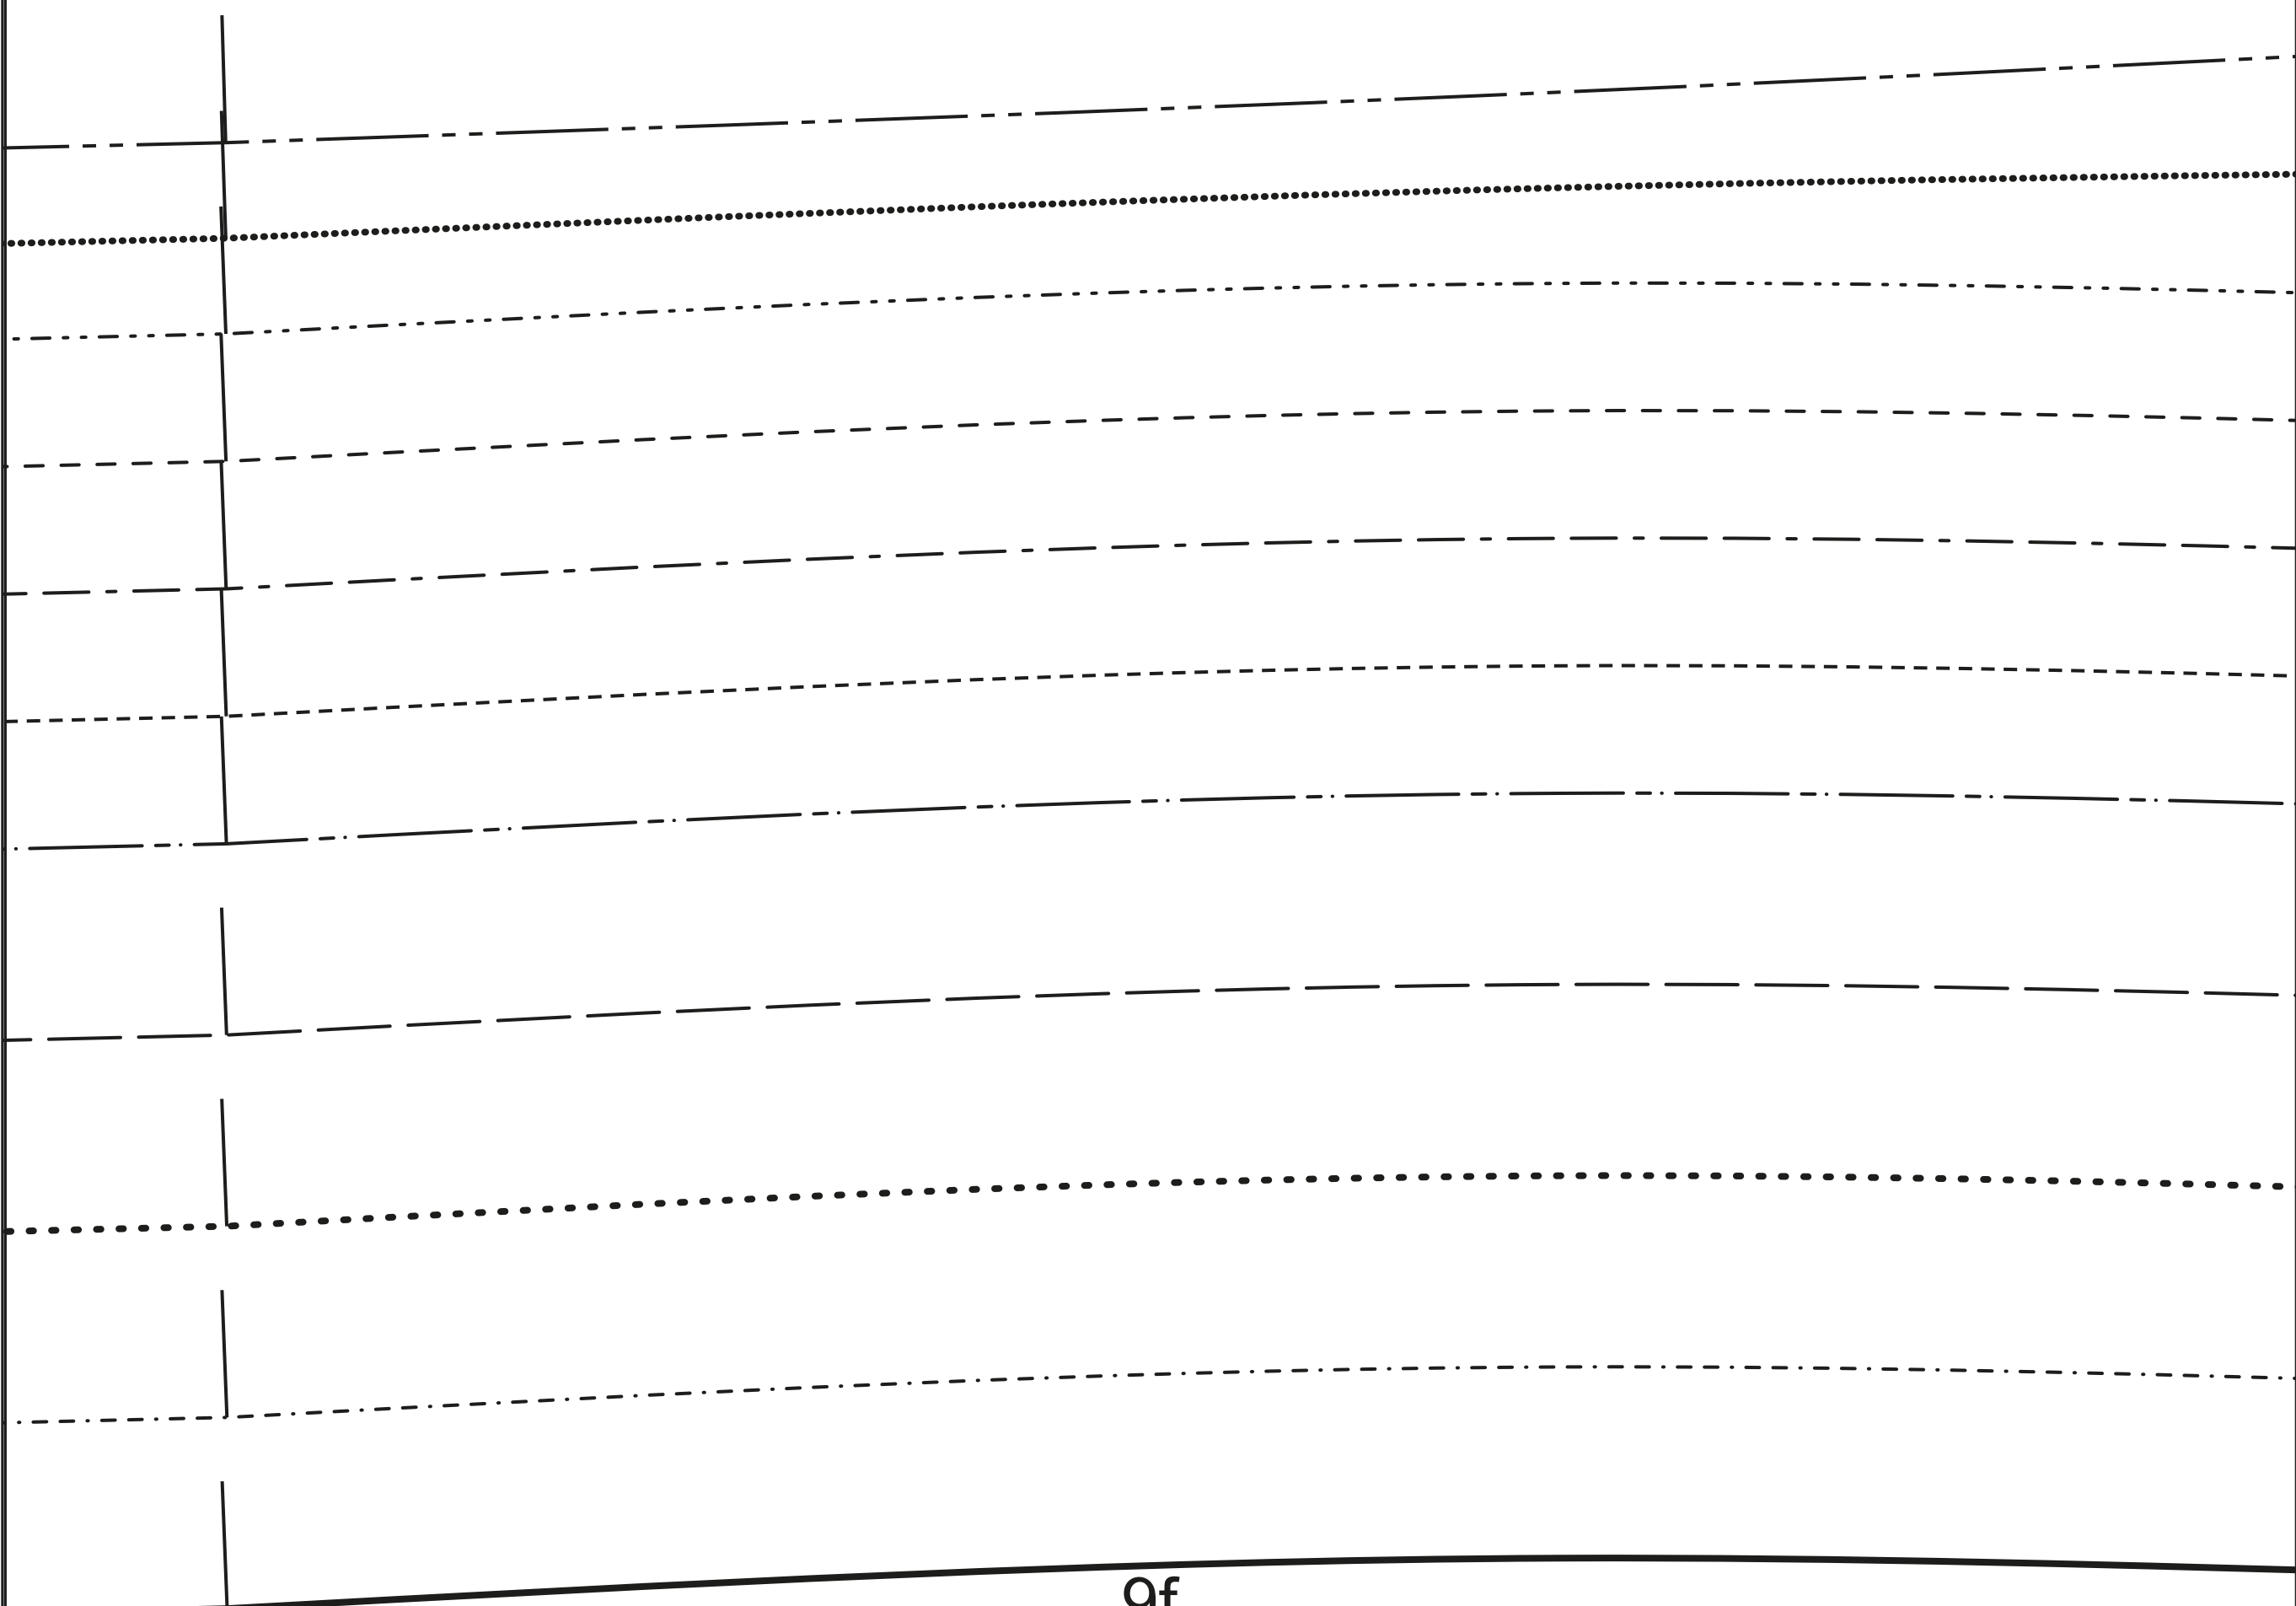




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

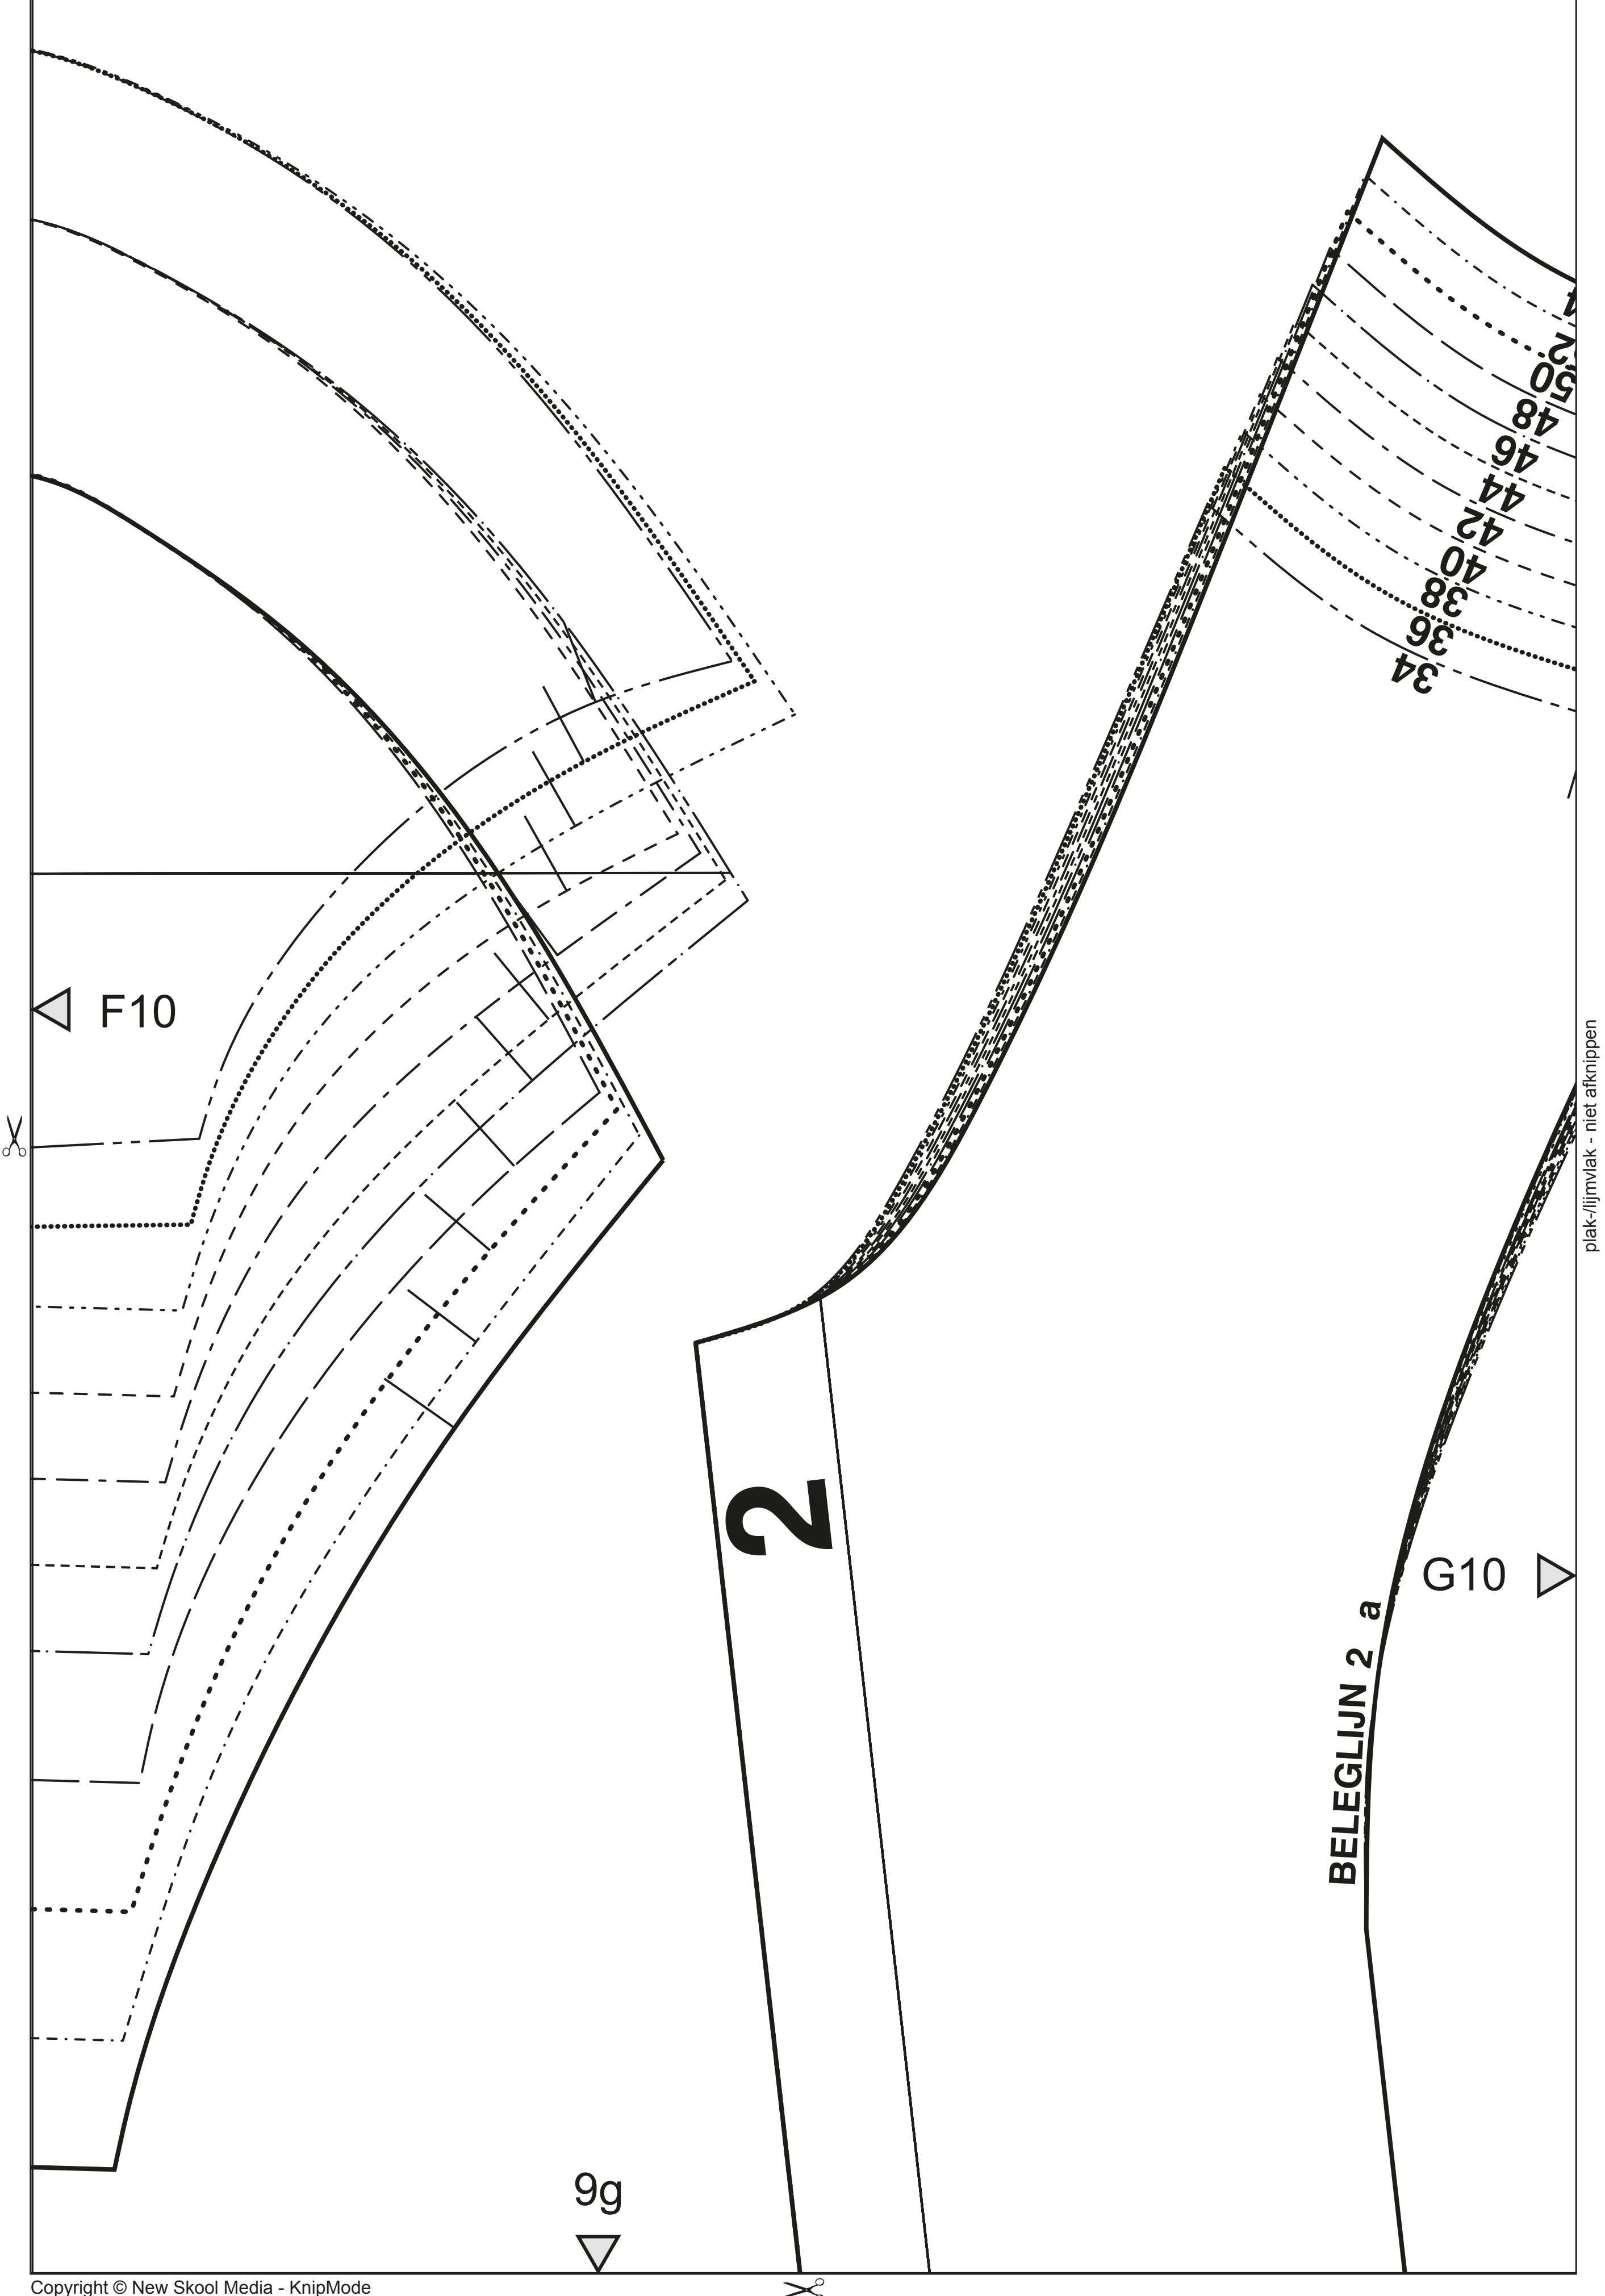

Copyright © New Skool Media - KnipMode

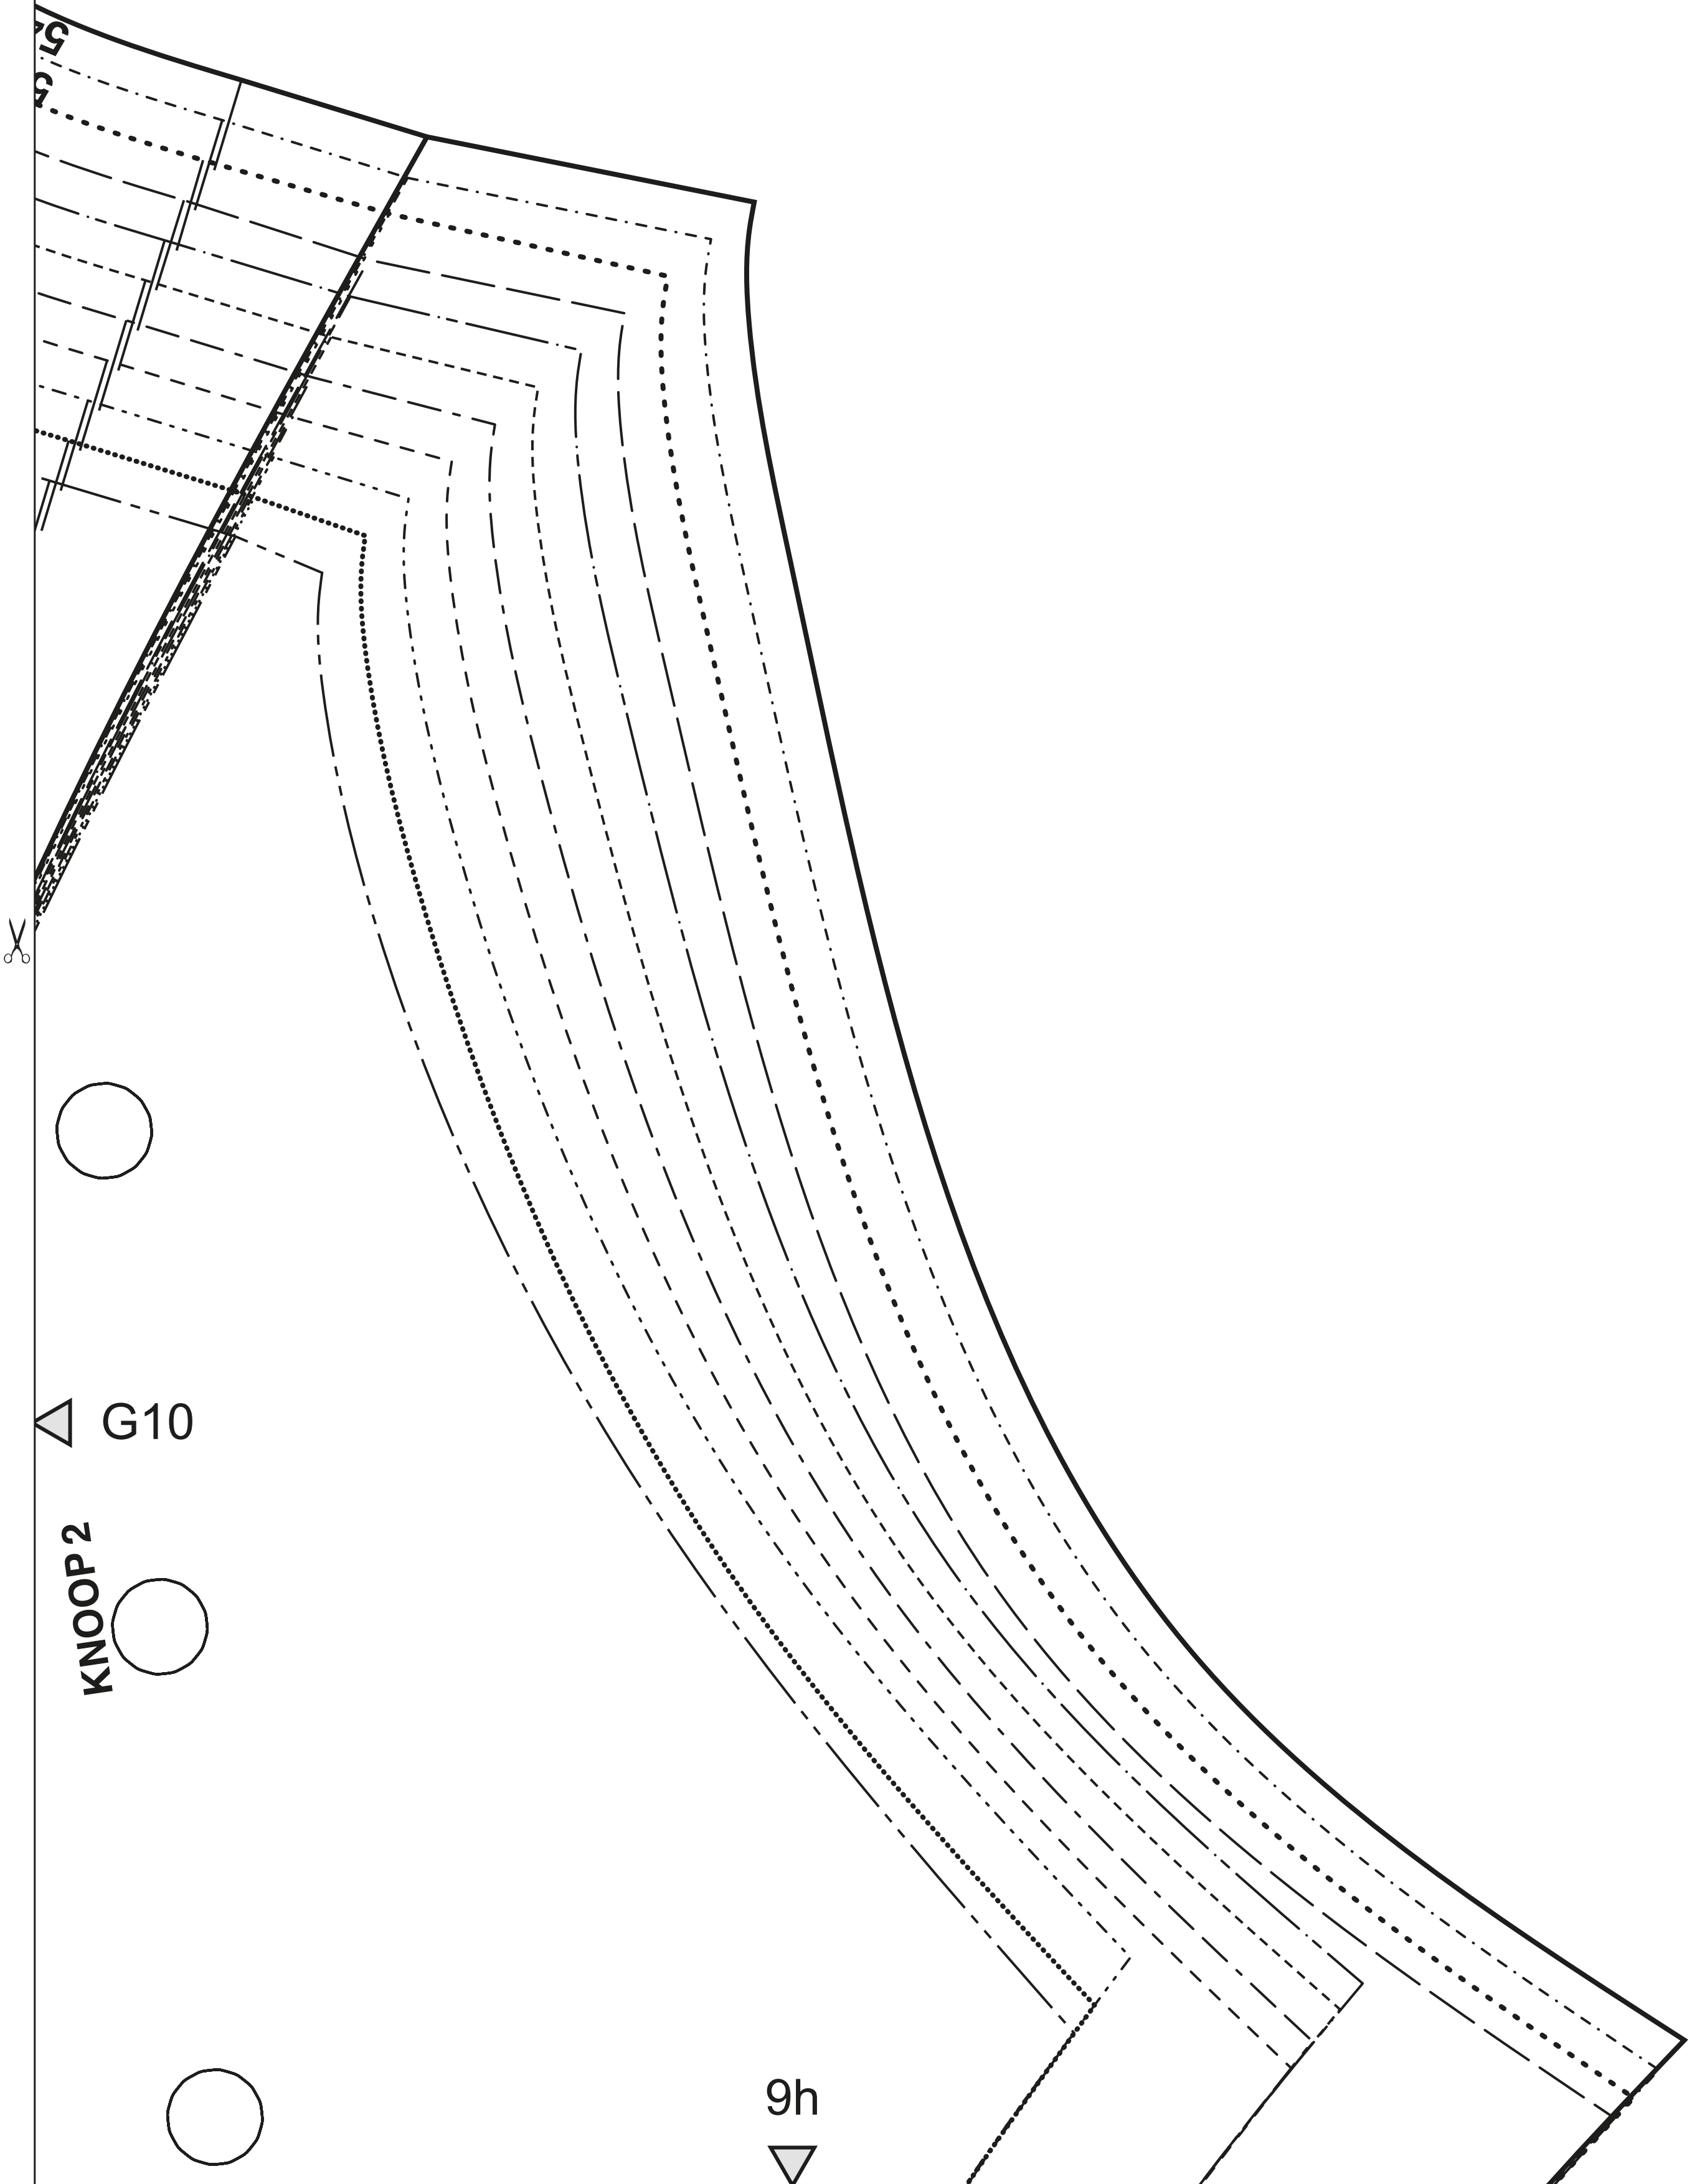

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

KNOOPSGAT MODEL 20 DEEL 1



A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNOOPSGAT MODEL 20 DEEL 1

8a





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

AANSLUITLIJN 1

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9

M.V.R.V.DR. MODEL 20 DEEL 1

8b





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

1

54

50 52

48

46

40 42 44

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



B9

34 36 38

8c



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

VOOR 5

VOOR 5

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e





D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR.5

8f





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

5

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G9


8g

V.DR. 2

Copyright © New Skool Media - KnipMode


plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h



34 36 38

KNOOP 2



40 42 44 46


48 50 52 54



plak-/lijmvlak - niet afknippen

G9

8h



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

VOUWLIJN BELEG MODEL 20 DEEL 1

M.V. R.V.DR. AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 1

KNOOPSGAT MODEL 20 DEEL 1

A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

A8

BELEGLIJN 1 a MODEL 20



B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN MODEL 21 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 20 DEEL 1

7b





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c

B8

C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

7c



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

FIGUURNAAD 5

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



C8

7d





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

 D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

E8 

7e





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



F8 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

 E8

7f





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

M.V.R.



F8

G8


plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g




Copyright © New Skool Media - KnipMode


plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h




G8



KNOOP 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7h




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a



A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

AANSLUITLIJN 1

M.V. R.V.DR. AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 1

VOUWLIJN BELEG MODEL 20 DEEL 1

 A7

B7 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen


7c





B7

C7


plak-/lijmvlak - niet afknippen

4

FIGUURNAAD 4

40 42 44 46

6c




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

M.A.R.V.DR. 4



C7

D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

6d



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

D7

E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f





E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7



6f





Copyright © New Skool Media - KnipMode



BELEGLIJN 4 a

BELEGLIJN 4 a





plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

KNOOPSGATMODEL 20 DEEL 1

M.V. R.V.DR. MODEL 20 DEEL 1



A6

B6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c

48 50 52 54

FIGUURNAAD 4

C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B6

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen







SPLIT 4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 4

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E6

Copyright © New Skool Media - KnipMode



6f



E6

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

